


ブレードが削れてきたら

ブレードが摩耗して摩耗マーク（△マーク）の先端が削れてきたら、ブレードを裏返して取り付けなおしてください。切れ味が復活します。

使用時に上から見た図

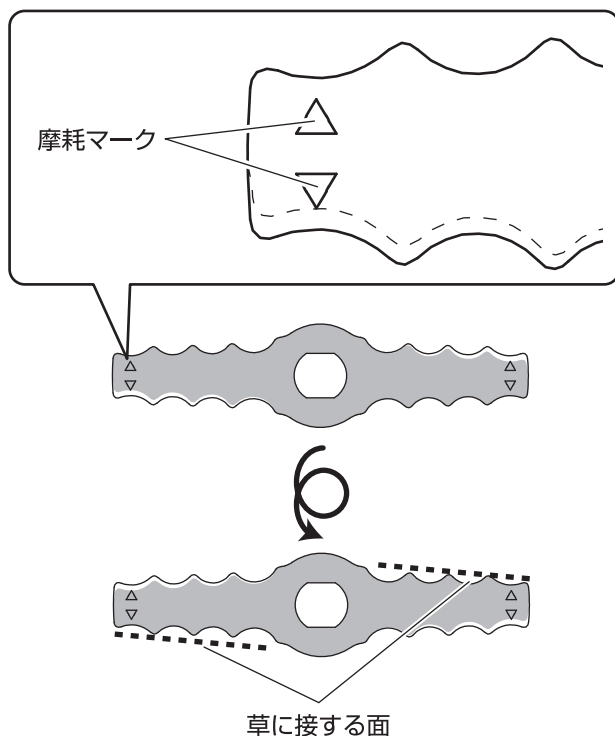

(説明のため実際より少々強調してイラスト化しています)

両面使用したら新しいブレードに交換してください。摩耗して切れ味が悪くなったブレードで刈り続けると、本体に過負荷がかかり故障するおそれがあります。